

LIFTLUX

Alta estabilidad...

Sistema de tijeras triples :

LIFTLUX, gracias a su sistema de tijeras triples, garantiza una increíble rigidez y estabilidad lateral de la plataforma. La máquina es más estable, ofreciendo así mayor comodidad al usuario, mejor seguridad y una mayor capacidad de carga.



Gran extensión...



Gran capacidad de elevación :

Todas las unidades tienen una gran extensión simple (hasta 7,2 m) que aumenta la superficie de trabajo (hasta el 62%), aportando comparativamente

más espacio que la doble extensión (hasta 2,85 m) sin la reducción de capacidad total de la barquilla (de 750 a 1000 kg) y con una gran capacidad sobre la extensión.

Alta maniobrabilidad...

Accesibilidad a cualquier terreno :

Las máquinas LIFTLUX se entregan en estándar con 4 ruedas motrices, un eje trasero oscilante, bloqueo del diferencial y neumáticos espuma (dibujo "agrícola") que mejoran la motricidad en un terreno difícil.



Estabilizadores...




Nivolux :

El dispositivo de estabilizadores patentado "Nivolux", que sólo LIFTLUX propone, es eficaz (+/-0.1°) y rápido y hace posible el uso de la barquilla en pendientes y

superficies desiguales, aumentando la seguridad y reduciendo también el tiempo de emplazamiento y colocación manual aproximada. En un suelo duro y plano se puede hacer el despliegue completo.

SL 153-22 4WDS

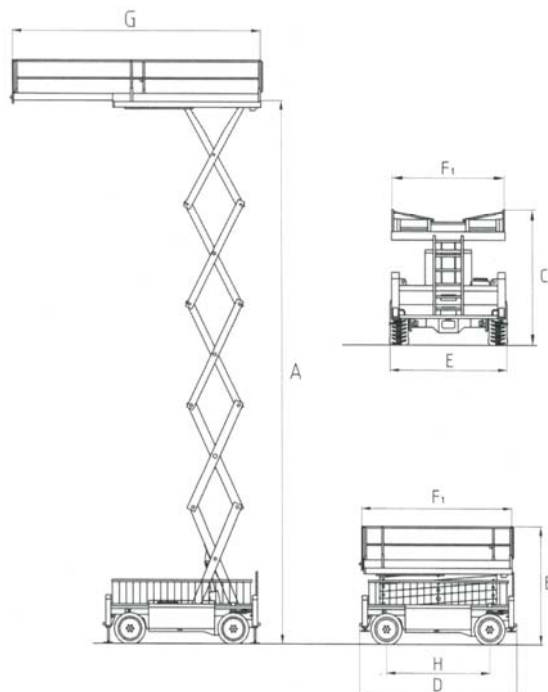

Especificaciones

Altura de trabajo (m)	17,3
Altura de piso (m)	15,3 A
Capacidad plataforma (Kg)	750 / 500
Altura plegada (barandilla) (m)	3,27 B
Altura plegada (plataforma) (m)	2,51 C
Longitud de transporte (m)	4,27 D
Ancho (m)	2,26 E
Medidas plataforma (m)	4,35 x 2,17 F
Longitud plataforma con extensión (m)	7,20 G
Distancia entre ejes (m)	2,9 H
Mandos	Prop
Velocidad de traslación (Km/h)	5,0
Radio del giro (m) Interior	0,6
Exterior	4,53
Tiempo de subida / bajada (seg.)	80 / 50
Distancia al suelo (cm)	28
Pendiente admisible	35 %
Motorización estándar	4 x 4
Barandillas replegables / desmontables	Rep.
Motor - Diesel	Deutz F3L
	41 hp
Peso (kg)	9 220